

# КАТКИ ПОЛЕВЫЕ HFAGRO





## КАТКИ ПОЛЕВЫЕ HFAGRO


Полевые катки HFagro предназначены для прикатывания почвы до и после посева.

Уплотнение почвы с помощью катков HFagro, сохраняет влагу в зоне семенного ложа, препятствует эрозии почвы, провоцирует всходы падалицы и семян сорняков, уничтожает слизней.

Сегменты катков HFagro (вместе со свободно движущимися промежуточными дисками), установлены в опорах независимо друг от друга. Это обеспечивает самоочистение и плотное прилегание катка к почве по всей ширине захвата.

Повышенная рабочая скорость обеспечивает высокую производительность и снижает эксплуатационные затраты.



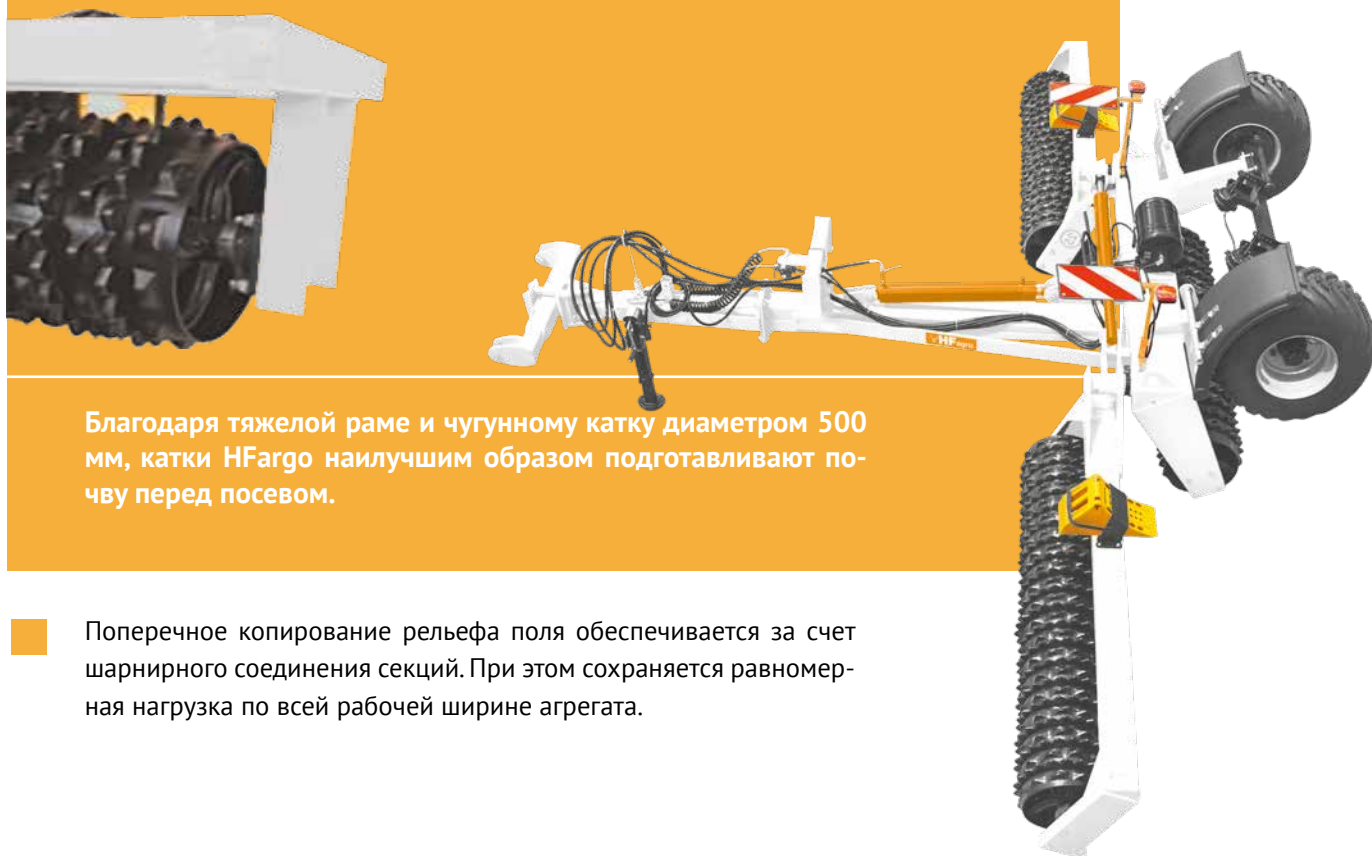

Благодаря тяжелой раме и чугунному катку диаметром 500 мм, катки HFagro наилучшим образом подготавливают почву перед посевом.

■ Поперечное копирование рельефа поля обеспечивается за счет шарнирного соединения секций. При этом сохраняется равномерная нагрузка по всей рабочей ширине агрегата.

■ Катки HFagro легко переводятся в рабочее положение и наоборот с помощью гидравлики.



■ Катки доступны от 4,5 до 15,4 м рабочей ширины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HF-24345	HF-24363	HF-24383	HF-24395	HF24312	HF24315
Тип агрегатирования	полуприцепной					
Ширина захвата, м	4,5	6,3	8,3	9,5	12,2	15,4
Необходимая мощность трактора, л. с.	от 80		от 100		от 150	от 180
Количество секций, шт.	3				7	9
Масса, кг	2 400	3 080	4 200	4 760	6120	7900
Рабочая скорость, км/ч	6-12					
Транспортная скорость, км/ч	до 25					
Транспортная ширина, мм	2 600				2500	



[WWW.HFAGRO.COM.UA](http://WWW.HFAGRO.COM.UA)

Украина, 61038, г. Харьков,  
ул. Маршала Батицкого, 8

[office@hfagro.com.ua](mailto:office@hfagro.com.ua);  
+38 (050) 301-42-80